



Finitions / **EXTERIEURES**

pop·up
house



+ **6 finitions** proposées


+ Fixation par **vissage**

+ Bois-ciment

Les panneaux bois-ciment sont composés d'un mélange de particules de bois et de ciment comprimé et sec. Ce mélange leur confère un **aspect esthétique proche du béton**. Ce sont des panneaux qui associent la **flexibilité du bois** à la résistance et la durabilité du ciment. Ils permettent donc une vaste gamme d'applications aussi bien en intérieur qu'en extérieur.

Les panneaux bois-ciment présentent, de par leurs caractéristiques naturelles, un aspect qui n'est **pas homogène**, ce qui leur confère une certaine "personnalité".

Gris anthracite

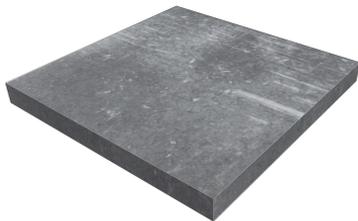

Gris clair





95



+ Fibres-ciment

Le **fibres-ciment** est un matériau composite naturel constitué de ciment, de cellulose, de matières minérales. Rien d'autre. Chaque panneau est **unique** et porte le caractère **primitif du fibres-ciment** original teinté dans la masse.

Aspect naturel ou couleurs profondes, le large choix de finitions et de teintes de la gamme, offre une **flexibilité de conception** inégalée. Le caractère primitif du fibres-ciment original, **teinté dans la masse**, sublimerà la créativité de votre architecture pour longtemps.

Crème



Taupe



Gris





+ Choix esthétiques

Les panneaux de la catégorie “**Bois ciment**” ont un aspect variable d’un panneau à l’autre : légères différences de coloris, apparition de taches de laitance, apparition de particules de bois, rugosité et légères déformations font partie de ses caractéristiques. Ils conviennent bien aux personnes recherchant **une esthétique brute et naturelle**.

Pour une esthétique plus homogène nous vous conseillons de vous orienter vers la gamme “**Fibres ciment**”



+ Fixation par vissage


Les panneaux de finitions sont fixés par vissage. Tête de vis laquée au RAL des panneaux pour plus de discrétion.



+ Bardages frêne THT

Le traitement par haute température (THT) est un procédé 100% naturel, n'utilisant **aucun produit de synthèse**, et modifiant les caractéristiques physiques et esthétiques du bois. Il permet de valoriser des essences locales et d'utiliser **le frêne THT**, en plein air sans aucune contre-indication (largeur de lame 40/92mm).

Le bois est rendu plus **durable**, plus **stable** et plus **résistant**. Le traitement lui confère une couleur brune, naturelle, rappelant celle des bois tropicaux.

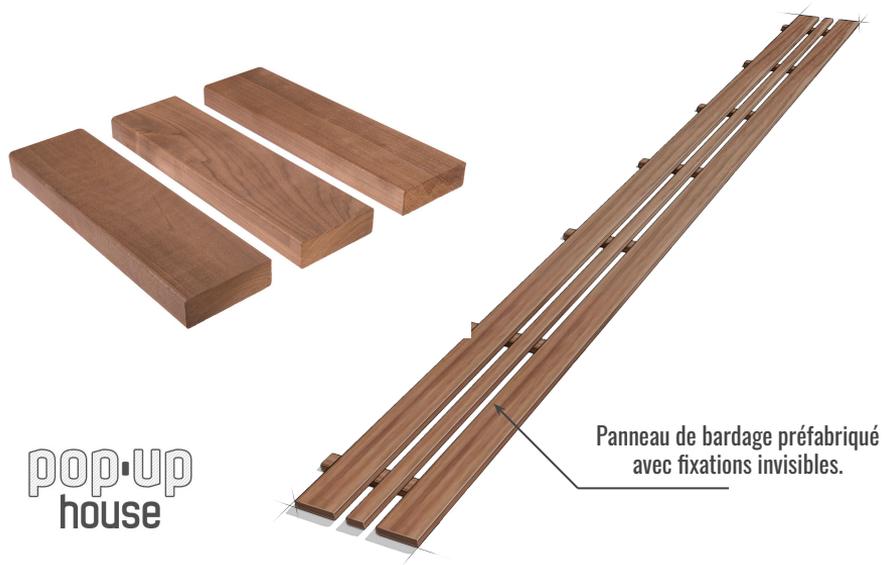

pop-up
house







+ Terrasse Frêne

Le traitement par haute température (THT) est un procédé 100% naturel, n'utilisant **aucun produit de synthèse**, et modifiant les caractéristiques physiques et esthétiques du bois. Il permet de valoriser des essences locales et d'utiliser **le frêne** : il peut ainsi être utilisé en lames de terrasse pour des applications en extérieur.


Sa **stabilité et durabilité** renforcées grâce au THT en font une valeur sûre en cas d'exposition aux intempéries, au soleil ou en contact avec l'humidité du sol. Le THT confère au bois une couleur brune, naturelle, rappelant celle des bois tropicaux.



+ Terrasse Pin

Les lames en Pin traité Classe 4 sont garanties jusqu'à 20 ans. Après séchage du bois, le système d'autoclave vide/pression permet d'imprégner le Pin en profondeur. Le matériau **résiste ainsi aux intempéries et attaques de champignons** et augmente sa durée de vie. Profitez alors d'une lame de terrasse bois **durable**. De couleur marron, votre terrasse apporte du charme et une touche naturelle à votre jardin.

Une face bombée pour faciliter l'écoulement de l'eau. Des rainures en dessous pour améliorer la ventilation sous la terrasse.



+ Garde-corps


Les garde-corps que nous proposons sont spécifiquement développés pour les maisons **PopUp House**. Les montants sont en acier thermolaqué d'épaisseur 3mm et la main courante en bois thermocharffé. Nous proposons 2 modèles pour l'habillage intérieur :

- + une solution avec uniquement des câbles inox (*pour les hauteurs de chutes < 1,00m*)
- + une solution avec câbles inox et habillage en bois thermocharffé en partie basse.

Ces garde-corps sont fournis avec la quincaillerie nécessaire à leur fixation et fonctionnent avec toutes les **finitions extérieures proposées par PopUp House**.

Prix de vente : 170 € HT ml

pop-up
house

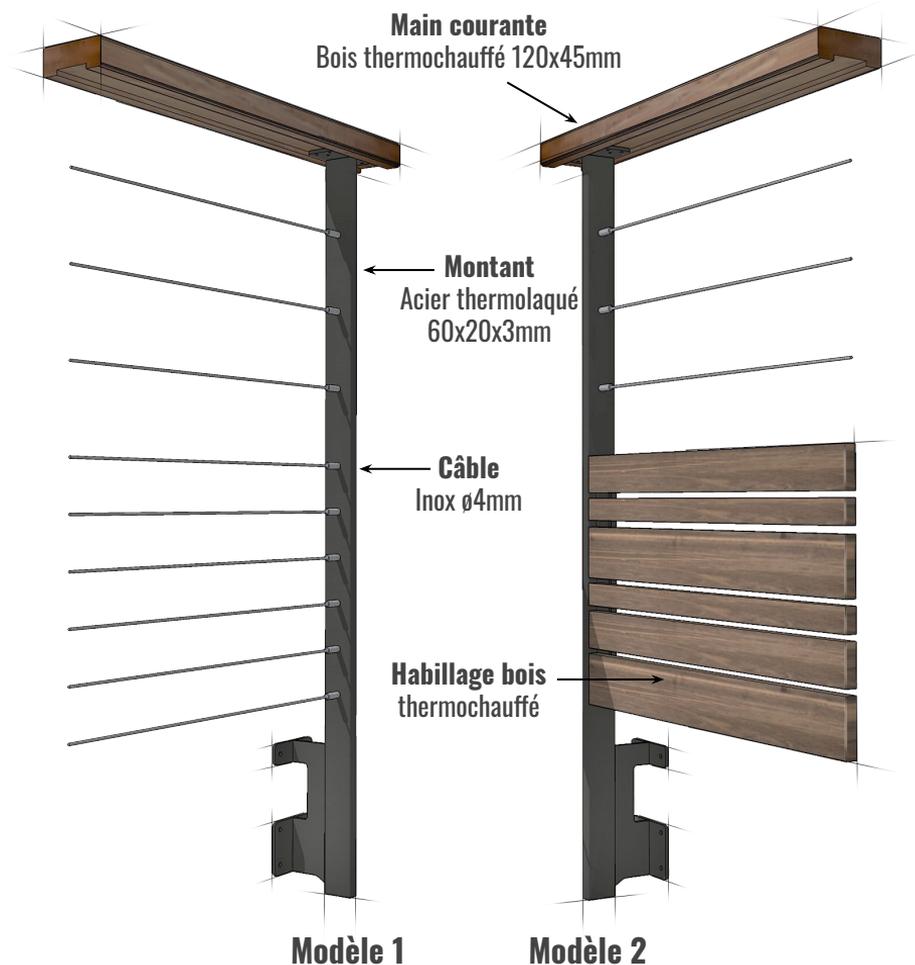



+ Enduit

Il est possible de réaliser une finition extérieure en enduit sur une PopUp.
Il s'agit d'une **solution non commercialisée par PopUp**, il vous faudra trouver un partenaire de qualité pour que la réalisation soit faite dans les règles de l'art.

L'**enduit** (du type ITE : isolation thermique par l'extérieur) s'applique sur les maisons ossature bois. Il existe 2 types de solutions pour la mise en oeuvre de l'enduit : une **pose ventilée sur panneaux** ou une **pose sur isolant en fibre de bois**. Dans les 2 cas, l'enduit est composé de 3 couches : enduit d'accroche, treillis de fibre de verre, enduit de finition.

Enduit sur isolant
en fibre de bois



Panneau à
enduire

